



## TELAS NO TEJIDAS PAÑO MANTENIMIENTO

El paño de mantenimiento Sontara extiende los beneficios de resistencia fabricado con materiales no-tejidos que utilizan la tecnología de hidroentrelazado con jets de agua a alta presión. Este producto brinda mayor resistencia que las toallas de algodón o papel tradicionales, no se rompe o se rasga cuando se está trabajando con herramientas o partes mecánicas. Adicionalmente no deja pelusa.

### Composición:


55% celulosa / 45% poliéster.

Características:	Áreas de uso:
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alta absorción</li> <li>· Baja generación de partículas</li> <li>· Bajo contenido iónico</li> <li>· Excelente resistencia en seco y húmedo</li> <li>· Mejor saturación en paños</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Paño para procesos de limpieza</li> <li>· Resistencia a solventes y químicos</li> <li>· Suavidad</li> <li>· Uniformidad y consistencia</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mantenimiento</li> <li>· Almacen</li> <li>· Secado</li> <li>· Usos múltiples</li> <li>· Excelente sustituto de trapo industrial y estopas</li> </ul>



## TELAS NO TEJIDAS PAÑO MANTENIMIENTO

PROPIEDADES	UNIDADES	VALOR TÍPICO
Peso bse	oz/yd <sup>2</sup>	2.23
Espesor	mils	16.7
Resistencia en seco XD	kgf	0.58
Resistencia en seco MD	kgf	1.11
Capacidad de absorbencia:		
· Intrínseco	ml/g	4.73
· Extrínseco	ml/m <sup>2</sup>	358
Rango de absorbencia:		
· Intrínseco	ml/g/s	8.11
· Extrínseco	ml/m <sup>2</sup> /s	614

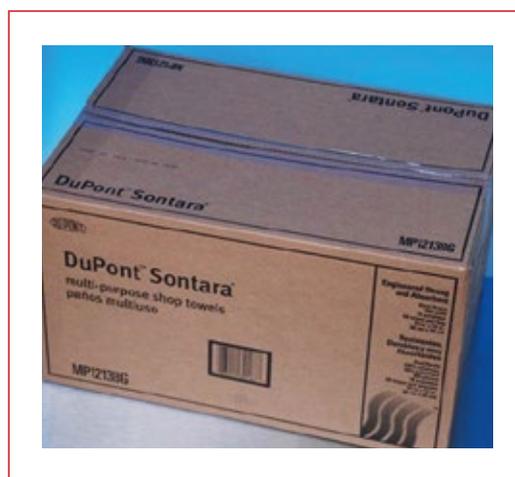

ÁREA DE USO	MODELO	PRESENTACIÓN	DIMENSIÓN DEL PAÑO	PESO BASE OZ/YD	ESPESOR EN IN	COLOR
Mantenimiento	MP-1213-BG	18 bolsas 50 paños por bolsa 900 paños por caja	31x38 cm	2.23	16.7	Gris